

Wandtresor Diplomat ★★★★★



Wandtresore WTD 710 Diplomat Widerstandsgrad I

- Typgeprüfte und vom ECB-S überwachte Sicherheit
- Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Rückwand mit 10mm starker Stahlkonstruktion mit Edelstahlanteil als Brennschneidschutz: mehr Sicherheit und maximale Ausnutzung der Wandstärke, keine Betonrückwand nötig
- Tür doppelwandig, Türplatte 10 mm SM-Stahl
- Schlossschutzpanzerung aus Mangan-Stahl
- 3-seitige Verriegelung durch starke Vierkantbolzen, Verriegelungsbolzen mit je zwei integrierten Stahlrollen als doppeltem Brennschneidschutz
- Durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite
- Tür mit Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- Korpus mit umlaufendem Feuerfalz
- Ordnertiefe
- Fachboden verstellbar: Größe 5: ein Fachboden
Größen 6 und 8: zwei Fachböden

- Optional mit Innentresor lieferbar
- Lackierung: zweifarbig
- Sicherheitsplus: doppeltes, nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem, patentiert. Spezial-Durchschlagsicherung vor jedem Riegelbolzen und vor dem Schloss
- Türanschlag links: auf Wunsch ohne Aufpreis



Ausführung E „SecuTronic“

Elektronisches Zahlenschloss

- VdS-zertifiziert, Klasse 2
- Bis zu zehn sechsstellige Benutzer-Codes
- Inkl. zwei Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 18 mm vor




WTD 710 5 350 E



WTD 710 6 350 E




WTD 710 8 580 E



710 5 350




710 6 350
710 6 580



710 8 350
710 8 580

BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel



Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
WTD 710 5 350 E	17370 1	465x500x385	345x370x300	345x340	65	37,8
WTD 710 6 350 E	17640 5	620x500x385	500x370x300	500x340	80	54,8
WTD 710 6 580 E	17650 4	620x500x580	500x370x495	500x340	90	90,3
WTD 710 8 350 E	17660 3	980x500x385	860x370x300	860x340	115	94,2
WTD 710 8 580 E	17970 3	980x500x580	860x370x495	860x340	130	155,4
IT WTD 710	09960 5	Innentresor mit Zylinderschloss für WTD 710 mit Ordnertiefe (180x370x260mm)				

Wandtresor Karat ★★★



Wandtresor WT 613 Karat


- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand: Mai 1995)
- Der Wandtresor mit variabler Tiefe – optimale Raumausnutzung durch verstellbaren Tresorkorpus
- Tür doppelwandig
- Türplatte: 7 mm SM-Stahl
- Wirkungsvolle Vierkant-Verriegelung
- Durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite
- Tür mit Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- Korpus mit umlaufendem Feuerfalz
- Lackierung: Alteisen



Ausführung E „SecuTronic“

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss „SecuTronic“

- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse A
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Inkl. drei Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 19 mm vor



WT 613 E

Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
WT 613 E	27820 8	250x350x233-351	190x300x188,5-306,5	190x251	18,0	10,7-17,4

BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel



Wandtresor Karat ★★★★★



Wandtresore WT 614-616 Karat Widerstandsgrad 0

- Typgeprüfte und vom ECB-S überwachte Sicherheit
- Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Die Wandtresor-Serie mit variabler Tiefe – optimale Raumausnutzung durch verstellbaren Tresorkorpus
- Tür doppelwandig, Türplatte 7 mm SM-Stahl
- 3-seitige Verriegelung durch starke Vierkantbolzen, Riegelbolzen oben und unten mit integrierter Stahlrolle
- Durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite
- Tür mit Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- Korpus mit umlaufendem Feuerfalz
- Ordertiefe bei vollem Auszug
- Ein verstellbarer Fachboden
- Lackierung: Alteisen
- Sicherheitsplus: thermisches Notverriegelungssystem, Spezial-Durchschlagsicherung vor jedem Riegelbolzen



Ausführung K „SecuSafe“

Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S zertifiziert EN 1300, Klasse B
- Zehn Zuhaltungen, mit Schließzwang
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Sicherheitsplus: bei Verlust eines Schlüssels sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- Die Schlossarmatur steht 3 mm vor
- Nähere Informationen zu Ersatz- und Zusatzschlüsseln, s. Seite 233



Artikel	EAN	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Tür HxB Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
WT 614 K	23570 6	342x434x233-351	250x352x178-296	250x336	27,5	15,6-26,0
WT 616 K	23580 5	532x434x233-351	440x352x178-296	440x336	39,0	27,5-45,7

Ausführung E FP „SecuTronic“

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss mit Fingerprint-Modul

- ECB-S zertifiziert, Klasse B
- Grafik-Display mit 1 Admin-Code, bis zu 9 Benutzer-Codes und bis zu 20 Fingerprints
- Zeitfunktionen und Rechtevergabe
- Inkl. vier Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 23 mm vor



Artikel	EAN	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Tür HxB Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
WT 614 E FP	23590 4	342x434x233-351	250x352x178-296	250x336	27,5	15,6-26,0
WT 616 E FP	23600 0	532x434x233-351	440x352x178-296	440x336	39,0	27,5-45,7

Wandtresor Karat ★★★★★



Übersicht

Zwei unterschiedliche Größen:




WT 614 K

WT 616 K



BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel

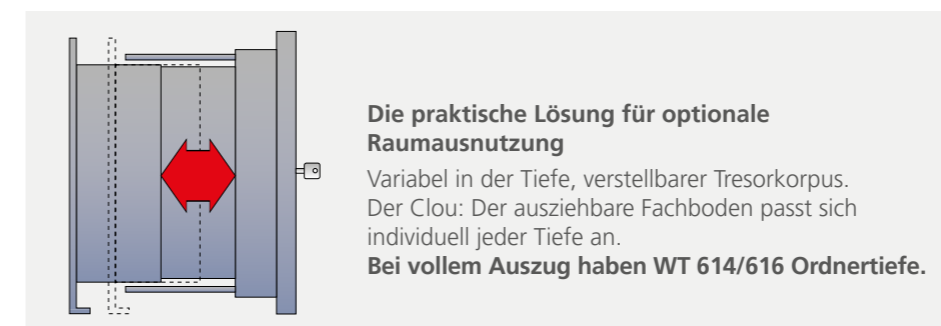

Die praktische Lösung für optionale Raumausnutzung
Variabel in der Tiefe, verstellbarer Tresorkorpus. Der Clou: Der ausziehbare Fachboden passt sich individuell jeder Tiefe an. Bei vollem Auszug haben WT 614/616 Ordertiefe.

Wandtresor City-Line ★★★



Wandtresor City-Line

- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand: Mai 1995)
- Tür mit Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- Tür doppelwandig
- Mit umlaufendem Feuerfalz
- Verriegelung durch Rundbolzen
- Ordertiefe


Ausführung S „SecuSafe“

Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 1
- ECB-S zertifiziert EN 1300, Klasse A
- Neun Zuhaltungen
- 1.000.000 verschiedene Schließungen
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln



CW 5 350 S



Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
CW 5 350 S	15030 6	326x440x350	243x343x294	243x335	19,5	24,5

BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel



Ersatz- und Zusatzschlüssel für CW 5 350 S*

Artikel	EAN	Info
Nach Muster	16620 8	Schlüssellänge 68 mm
TR-Rohling 51	16670 3	Rohling

*Die Ersatzschlüsselherstellung kann bis zu 14 Tage dauern.

Wandtresor Point-Safe ★★



Wandtresor Point-Safe

- Getestet im BURG-WÄCHTER Prüflabor
- Solider einwandiger Korpus

Ausführung S

Doppelbartschloss

- Werksseitig mit zwei Schlüsseln



Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Gewicht	Inhalt
PW 1 S	24900 0	180x260x148	150x230x100	6,8	3,5
PW 2 S	24860 7	220x340x140	177x298x85	10,2	4,5
PW 2 S 200	38010 9	220x340x195	177x298x140	10,4	7,4
PW 3 S	24870 6	260x390x195	213x345x140	14,8	10,3

Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss

- Kombination verstellbar
- Bequemes Handling durch motorgetriebene Verriegelung mit automatischer Türöffnung
- General- und Benutzer-Code
- Batteriebetrieben. Inklusive 4x Mignon LR06AA. Kein Stromanschluss nötig
- Zusatzschloss für Notöffnung
- Die Schlossarmatur steht 15 mm vor



Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Gewicht	Inhalt
PW 2 E	24960 4	220x340x140	177x298x85	10,2	4,5
PW 3 E	24970 3	260x390x195	213x345x140	14,8	10,3

BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel

